

# LS3600TX


## BROYEUR A VITESSE LENTE



**ACCÈS COMPLET AU ROTOR.** La porte latérale à commande hydraulique permet d'accéder entièrement au rotor, au peigne et au convoyeur ventral pour minimiser le temps d'entretien. La zone d'entretien a été conçue pour vous permettre d'effectuer l'entretien sans obstacle en hauteur.




**TÉLÉCOMMANDE TOUTES FONCTIONS.** Réglez les fonctions de la machine, saisissez les données de la machine et diagnostiquez les codes de défaut de l'équipement, le tout à partir de la télécommande toutes fonctions. Vous pouvez passer plus de temps dans la cabine tout au long de la journée, surveiller l'état de la machine et effectuer des réglages en temps réel à distance, ce qui vous permet d'assurer un fonctionnement efficace

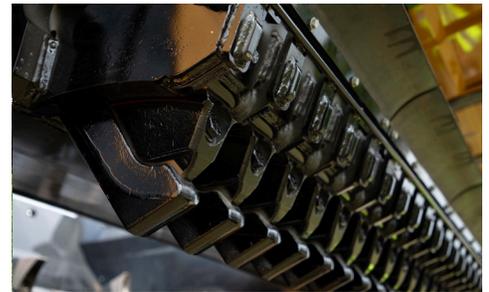

**DENTS DE PEIGNE À DOUBLE EXTRÉMITÉ.** Le LS3600TX possède des dents de peigne individuelles boulonnées qui ont deux bords utilisables. Cela permet de prolonger la durée de vie des dents et de minimiser les coûts d'usure.



**ACCÈS AU COMPARTIMENT MOTEUR.** La LS3600TX offre un accès inégalé à la machine. La conception du compartiment moteur, facile à entretenir et très accessible, comprend de grandes portes d'accès, plusieurs points d'attaches pour l'échelle et une grande plate-forme pour faciliter l'entretien et la maintenance.

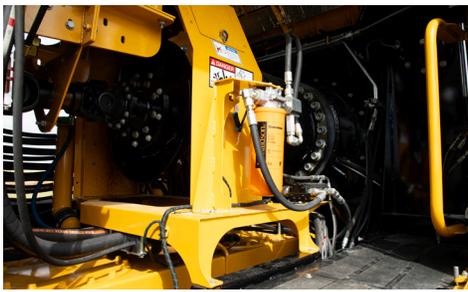

**TRANSMISSION MÉCANIQUE ET PROTECTION.** Équipé d'une transmission mécanique réversible pour un transfert de puissance efficace qui maximise la productivité. Un limiteur de couple débraye automatiquement l'entraînement lorsque le couple maximal est atteint, ce qui permet de protéger les composants critiques de la machine.



**ENTRETIEN DU CONVOYEUR VENTRAL.** Le convoyeur ventral peut être retiré sans détacher le convoyeur de décharge, ce qui permet un entretien peu invasif.

