

LS3600TX

LANGSAM DREHENDER SCHREDDER




VOLLZUGANG ZUR WALZE

- Große Seitentüren | Hydraulisch
- Gute Übersicht | Walze | Kamm | Förderband
- Einfache Wartung & Instandhaltung
- Minimierte Servicezeiten
- Schnelle Wiederverfügbarkeit



FUNKFERNSTEUERUNG

- Alle Funktionen einstellbar & bedienbar
- Informationscodes | Maschinendaten
- Echtzeit-Einstellungen | Förderbänder
- Maschinenzustand überwachen
- Fernbedienbar aus Bagger- oder Laderkabine

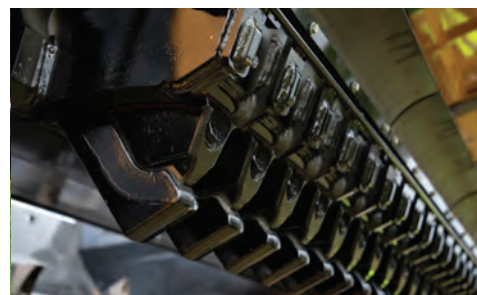

KAMMZÄHNE L DREHBAR

- Einzel verschraubte Kammzähne
- Zwei nutzbare Kanten
- Verlängerte Lebensdauer
- Minimierte Verschleißkosten
- Robuste Ausführung



MOTORRAUM

- Gut zugänglich | Übersichtlich
- Große Öffnungstüren
- Geräumige Wartungsplattform
- Diverse Aufstiegsmöglichkeiten
- Einfache Wartung & Instandhaltung



DIREKTANTRIEB & SCHUTZ

- Mechanisch | Reversierbar
- Maximiert Produktivität
- Drehmomentbegrenzer
- Stoppt automatisch bei max. Drehmoment
- Schützt wichtige Maschinenkomponente



WARTUNG INNERES FÖRDERBAND

- Schnelle Handhabung
- Gut zugänglich | Übersichtlich
- Einzel Abnehmbar
- Einfache effiziente Wartung
- Wartungsarm

LS3600TX LANGSAM DREHENDER SCHREDDER

TRANSPORT I ABMESSUNGEN

Transport-Länge: 8,5 m

Breite: 2,5 m

Transport-Höhe: 3,5 m

Gewicht: 32'500 kg

MOTOR

Marke: CAT C13B I Stufe V

Zylinder: 6

Max. Leistung: 340 kW / 456 PS

Max. Drehmoment: 2832 Nm

Kraftstoff: Diesel

Kühlungsmittel: Flüssigkeit

Ölfilter: Full-flow I Spin-on

Getriebe: Doppelkupplung mit Rückwärtsgang

Schallpegel: 111,9 dB(A)

AUFGABETRICHTER

Fassungsvermögen: 7,8 m³

Aufgabe-Öffnung: 225 x 370 cm

Aufgabe-Höhe: 3,2 m

WALZE

Walzen-Ø: 103 cm inkl. Zähne

Länge: 3 m

Drehzahl: 30 U/min

Walzen-Zähne: 21 Stück I 2-fach geschraubt

Walzen-Zahn-Varianten: Lang + Kurz

INNERES FÖRDERBAND

Länge: 3,9 m

Breite: 10041 mm

Typ: 1-lagig - 330# I V-Stolle - Stahlnetz

AUSTRAGSBAND

Länge: 6,8 m

Breite: 12190 mm

Auswurf-Höhe: 2,5 – 4,5 m

Typ: 3-lagig I V-Stolle

KAPAZITÄTEN I ELEKTRIK

Kraftstofftank: 553 L

Hydrauliktank: 151 L

Stromspannung: 24 V

Batterie: 8D-MHD I 1,400 CCA (qty. 2)

FUNKTIONSSTEUERUNG-PANNEL

Display Typ: Großer LCD-Touchscreen

FUNKFERNSTEUERUNG

Display: LCD

KETTENFAHRWERK

ketten-Breite: 45 cm

Max. Fahrgeschwindigkeit: 2,7 km/h

OPTIONEN

Überbandmagnet

StaubreduktionsSystem

Aufgabetrichter-Verlängerung I Klappbar

Individuelle Lackierung I Alle RAL-Farben

Vermeer Confidence Plus®

Garantieverlängerung

Serviceverträge

Wartungspakete

ANMERKUNGEN:

Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an Technik, Design und Technischen Daten vorzunehmen, Verbesserungen hinzuzufügen oder die Produktion einzustellen. Die abgebildeten Geräte dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör oder Komponenten enthalten, die für die jeweilige Region spezifisch sind. Weitere Informationen zu den Maschinendaten erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vermeer-Händler. Vermeer, das Vermeer Logo, Equipped to Do More, sind rechtlich geschützte Marken der Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder anderen Ländern. © 2024 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.