


Látogasson el a Vermeer www.vermeer.com címen elérhető webhelyére, ahol megtalálhatja a helyi Vermeer márkakereskedő kapcsolatfelvételi adatait.

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa **elmagyarázza** Önnek az összes itt található **kezelési lépést és biztonsági gyakorlatot**, mielőtt használatba venné ezt a gépet.



FIGYELMEZTETÉS! Ne használja, és ne is próbálja meg működtetni a gépet, amíg el nem sajátítja annak megfelelő és biztonságos kezelését. Olvassa el a kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzések jelentését. Mindezeket túl a kölcsönzőben egy videó is megtekinthető, amely a Vermeer mini csúszókerekes munkagép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos a gép kezelésére vonatkozó biztonsági üzenetek vagy tudnivalók tartalmában vagy jelentésében, akkor kérjen további magyarázatot a kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársától vagy technikusától.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT: A Vermeer S925TX mini csúszókerekes munkagép egy önjáró gép fellépős kezelőállomással, amely különféle munkaszerelekkel szerelhető fel a kis és közepes mértékű igénybevétel jelentő munkákhoz. Rövid idejű üzemre és kis területeken való munkavégzésre tervezték.

KEZELÉSI LÉPÉSEK

1. A motor beindítása:

- A gép beindítása előtt ellenőrizze a gép összes üzemi folyadékának szintjét és a légszűrő állapotát.
- Mindkét lábával álljon fel a hátsó platformra, hogy bekapcsolja a *gépkezelői jelenlét* érzékelő funkciót.
- Állítsa ÜRESBE a *menethajtás* és a *kiegészítő munkaszerelek* kezelőszerveit.
- Ha szereltek be előmelegítőt, akkor mindaddig tartsa *előmelegítés* pozícióban, amíg ki nem alszik a jelzőfény.
- Indítsa be a motort a *kulcsos kapcsolóval*. A motor beindulását követően tartsa a *gázzabályozó kart* alacsony fordulatszámra, és hagyja bemelegedni a motort.

2. Országúti szállítás:

- A gép tréleren történő szállítása előtt olvassa el a tréler kézikönyvében a biztonsági óvintézkedéseket és a felrakásra vonatkozó tudnivalókat. Ügyeljen arra, hogy a gép munkaszerelekkel együtt mért össztömege ne haladja meg a tréler és a vontató jármű össztömegre vonatkozó határértékét. Egy szabvány méretű kotrókanállal szerelt gép tömege megközelítőleg 1588 kg. Egyéb gépkonfigurációk tömegét megtalálja a karbantartási kézikönyvben.
- Tisztítsa meg a gépet, nehogy törmelék kerüljön az úttestre. Igazítsa a gépet a tréler rámpáival egy vonalba, majd állítsa a *gázzabályozó kart* félsebességre. A vontató járműhöz csatlakoztatott, és vízszintes talajon leparkolt trélerre lassan és finoman, szemben haladva vezesse fel a gépet, majd állítsa meg, amikor elérte a lekötési pozíciót. Ne rakja fel a gépet, ha a rámpák csúszósak. **MEGJEGYZÉS: Szabványos kotrókanál, rakodóvillák esetén vagy ha nincs semmilyen munkaszerelek csatlakoztatva, tolatva menjen fel a rámpákra és előre felé hajtson le a rámpákról. Ha lefelé haladáskor a gépkezelő van elől, akkor a gép hátraborulhat. A 90 kg-nál nehezebb munkaszerelek esetén előre felé hajtson fel a rámpákra és hátrafelé jöjjön le a rámpákról. Ha lefelé haladáskor a nehéz munkaszerelek van elől, akkor a gép előreborulhat. A rámpákon mindig a lehető legalacsonyabb szintre állított munkaszerelekkel haladjon. A rámpákon csak minimális mértékben kormányozzon.**
- Teljesen engedje le a munkaszereleket a trélerre. Állítsa le a motort, és vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot.
- Szabványos lekötési eljárással (egy elülső és két hátsó rögzítési ponttal) rögzítse a gépet a trélerre. Rögzítsen minden laza munkaszereleket.
- A gép trélerrel való levételéhez fordított sorrendben és ellentétes műveletekkel végezze el az eljárás lépéseit. Gondoskodjon arról, hogy a tréler vízszintes talajon álljon. Ne vegye le a gépet, ha a rámpák csúszósak.

3. Beüzemelés:

- Hívja fel a helyi közműszolgáltatókat annak kiderítése érdekében, hogy a munkaterület közelében hol találhatók föld alatti közművezetékek.
- A gép kezelése közben egyéni védőeszközöket kell viselni. Mindig viseljen védősisakot, védőcipőt, hallásvédő eszközöket, illetve védőszemüveget. Közúti forgalom közelében történő munkavégzés során viseljen fényvisszaverő ruházatot.
- Mérje fel a munkaterületet, feljegyezve minden akadályt, körülményt vagy helyzetet, amely korlátozhatja a munkagép kezelését vagy balesetveszélyt jelenthet a gépkezelő vagy más személyek számára. Vizsgálja meg hogy van-e földmunkára utaló jel vagy tájékoztatás csatornafedél, tartály vagy frissen ásott árok. Ezek a területeken minden közművet meg kell jelölni és ki kell kerülni. Ellenőrizze, hogy vannak-e, és ha igen, kerülje el a következőket: meredek lejtők, töltések, kiugró épületrészek, mélyedések és árkok, amelyek besüppedhetnek. Tartsa szem előtt a gépen és a kezelői kézikönyvben található biztonsági jelzéseken olvasható tudnivalókat, valamint hallgasson a saját józan ítélőképességére a veszélyek beazonosításakor és azok elkerülésékor.
- A munkaszerelek felszereléséhez és eltávolításához, valamint bármely munkaszerelek hidraulikus funkcióinak csatlakoztatására vonatkozó részletes utasításokat a kezelői kézikönyvben találja.
FIGYELMEZTETÉS! A nem jóváhagyott munkaszerelek használata nehézségeket okozhat a kormányzás, a megállás, a stabilitás tekintetében, illetve egyéb nemkívánatos teljesítménybeli vagy kezelési problémákhoz vezethet. Soha ne használjon olyan munkaszereleket, amelyet nem engedélyeztek.

4. Haladás a géppel:

- Helyezze a kezeit tenyérrel lefelé a *kapaszkodórúdra* úgy, hogy az ujjai a rúd előtti területen, a tenyerei pedig a rúd hátsó részén legyenek, a botkormány gombját pedig a hüvelyk és a mutató ujj közé fogja. Ez garantálja a biztos fogást és a vezetőkarok jó kezelhetőségét.
- A géppel a terepviszonyoknak megfelelő sebességgel haladjon. A gép mozgatakor mindig határozottan, két kézzel fogja a *kapaszkodórúdat*. Mielőtt levénné a kezeit a kapaszkodórúdról, a kezelőszerveket állítsa ÜRES állásba.
- A *menethajtás botkormányát* lassan mozgassa el a gép zökkenőmentes indulásához. Kerülje a hirtelen megállást, elindulást vagy megfordulást, hacsak nem szükséges.
- Amikor ráhajt valamire, például egy járdaszegélyre, huppanóra vagy mélyedésre, a gép hirtelen előre- vagy hátradőlhethet. Figyeljen az ilyen akadályokra, és nagyon lassan haladjon. Kerülje a nagy sebességet, a gyors megfordulásokat és az olyan terepet, amelyen instabilá válhat a gép.

5. Ásás, feltöltés, valamint a kotrókanál kiürítése:

- A kotrókanál csatlakoztatására és kezelésére vonatkozó részletes utasítások a kezelői kézikönyvben találhatók.

6. A gép mozgatása teherrel:

- A gép mozgatása közben tartsa a megakott kotrókanalat olyan alacsonyan, amennyire csak lehet (szállítási pozíció). Csak annyira emelje fel a kotrókanalat, hogy el tudja kerülni a talajon lévő akadályokat.
- A megakott kotrókanalas gép lejtőn való lefelé és felfelé történő mozgatakor a kotrókanál **FELFELÉ** nézzen a lejtőn. Az üres kotrókanalas gép lejtőn való lefelé és felfelé történő mozgatakor a kotrókanál **LEFELÉ** nézzen a lejtőn. Lejtőn vagy emelkedőn ne haladjon keresztben a géppel.

7. Leállítás eljárása:

- Vízszintes felületen parkolja le a gépet, és állítsa ÜRESBE a *menethajtás* és a *kiegészítő munkaszerelek* kezelőszerveit.
- Teljesen engedje le a munkaszereleket a talajra.
- Csökkentse a motor fordulatszámát alapjáratig, járassa legalább 15 másodpercig, hogy lehűljön, majd állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.

A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Kapcsolatfelvétel: productsafety@vermeer.com

A biztonsági gyakorlatokat lásd a másik oldalon.

Látogasson el a Vermeer vermeer.com címen elérhető webhelyére, ahol megtalálhatja a helyi Vermeer márkakereskedő kapcsolatfelvételi adatait.


A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikus **elmagyarázza** Önnek az összes itt található **biztonsági gyakorlatot és kezelési lépést**, mielőtt használatba venné ezt a gépet.

BIZTONSÁGI GYAKORLATOK


Az alábbiakban csak néhány biztonsági üzenetet ismertetünk. A gépen elhelyezett biztonsági jelzéseken és a géphez tartozó kezelői kézikönyvben további biztonsági tudnivalók is találhatóak.



FIGYELMEZTETÉS! A gép üzemeltetése során tartsa a munkaterülettől távol a nézelődőket és a védőfelszerelést nem viselő dolgozókat.




FIGYELMEZTETÉS! Az ásási feladatok megkezdése előtt hívja fel a helyi közműszolgáltató vállalatokat.



FIGYELMEZTETÉS! Egy hirtelen mozdulat vagy az egyenetlen talaj miatt a gépkezelő leeshet a gépről.


Kerülje a hirtelen indításokat, megállásokat és megfordulásokat.

Mindkét kezét tartsa erősen a markolaton.



Lassítson le a göröngyös, egyenetlen terepen.

Mindkét lábát tartsa a platformon.

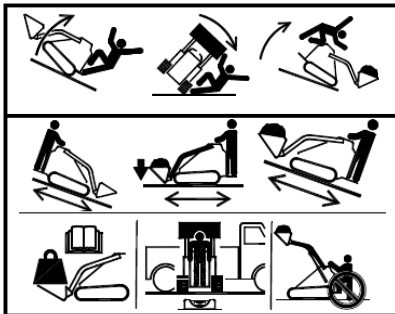

FIGYELMEZTETÉS! A lejtőkön való, illetve felemelt teherrel történő haladás esetén a gép felborulhat. Ez súlyos zúzódásos sérülést vagy halált okozhat.

A lejtőkön felfelé és lefelé mindig leengedett teherrel haladjon. Előfordulhat, hogy a nagyobb stabilitás érdekében úgy kell haladni, hogy a gép nehezebb fele nézzen felfelé a lejtőn.

Ne haladjon meg az előírt terhelési kapacitást. Szilárd és vízszintes talajon végezze el a rakodást. Felemelt teher mellett ne lépjen le a platformról.



FIGYELMEZTETÉS! A lezuhanó teher összezúzhatja az alatta álló személyeket.

Tartsa vízszintesen a terhet, amikor felemeli a rakodógémekeket.




FIGYELMEZTETÉS! A kotrókanálból kieshet az ott szállított személy, így megsérülhet vagy akár halálos baleset is érheti. Ne szállítson senkit a kotrókanálban.



FIGYELMEZTETÉS! A háta mögött levő tárgy összezúzhatja. Amikor hátramenetben közlekedik, mindig nézzen hátra.



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne dolgozzon a munkaszerelek alatt, kivéve, ha azt megfelelő módon alátámasztotta, megakadályozva a munkaszerelek váratlan lezuhanását.



FIGYELMEZTETÉS! A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.



FIGYELMEZTETÉS! Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben ismertetett rendeltetési célokra szabad használni.

A kezelési lépéseket lásd a másik oldalon.